




Pompa tipo GP-GP/M 100K Pump type GP-GP/M 100K



- 1 ASPIRAZIONE
 - 2 SCARICO
 - 3 TAPPO SCARICO OLIO
 - 4 SPIA LIVELLO OLIO
 - 5 TAPPO CARICO OLIO
- 1 SUCTION
 - 2 DISCHARGE
 - 3 OIL DISCHARGE PLUG
 - 4 OIL SIGHT GLASS
 - 5 OIL FILL UP PLUG

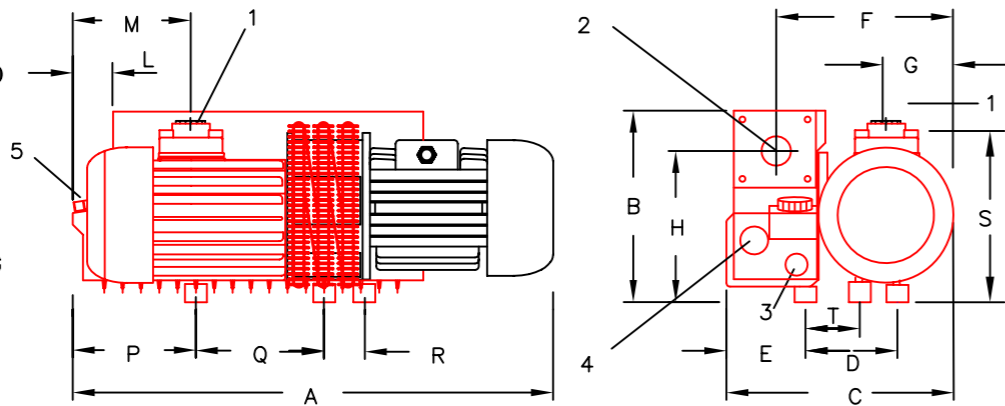

		Tipo di pompa/Frequenza Pump type/Frequency			
		GP100K 50Hz	GP100K 60Hz	GPM100K 50Hz	GPM100K 60Hz
Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	A	740	740	740	740
	B	275	275	275	275
	C	425	425	425	425
	D	165	165	165	165
	E	205	205	205	205
	F	315	315	315	315
	G	90	90	90	90
	H	220	220	220	220
	L	55	55	55	55
	M	200	200	200	200
	P	200	200	200	200
	Q	230	230	230	230
	R	60	60	60	60
S	275	275	275	275	
T	125	125	125	125	

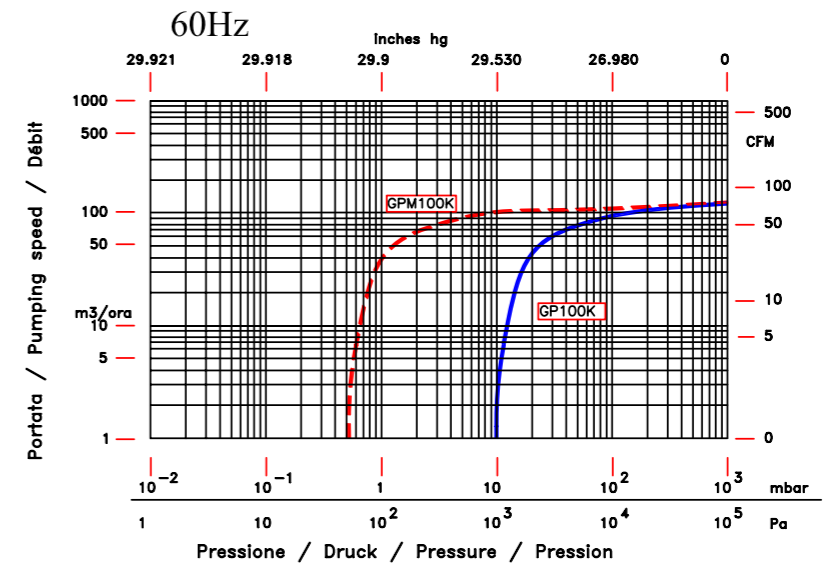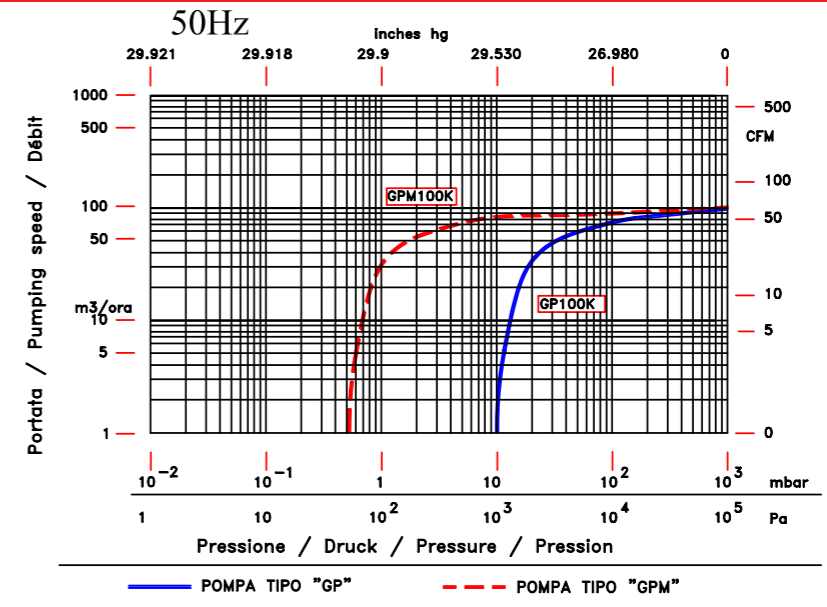

			Tipo di pompa/Frequenza Pump type/Frequency			
			GP100K 50Hz	GP100K 60Hz	GP/M100K 50Hz	GP/M100K 60Hz
Portata nominale	Displacement	m ³ /h	100	120	100	120
Vuoto finale	Ultimate vacuum	mbar	10	10	0,5	0,5
Rumorosità media senza zavorratore	Noise level without gas ballast	db (A)	70	74	70	74
Vuoto finale con zavorratore	Ultimate vacuum with gas ballast	mbar	14	14	1,5	1,5
Quantità max di vapore d'acqua tollerabile con zavorratore	Max water vapour quantity acceptable with gas ballast	kg/h	1,7	2	1,7	2
Tensione standard	Standard voltage	V	230/400	460	230/400	460
Potenza motore	Motor power	kW	2,2	3	2,2	3
Velocità di rotazione	R.P.M.	g/1'	1450	1750	1450	1750
Peso con olio	Weight with oil	kg	98	98	98	98
Quantità d'olio (min/max)	Oil quantity (min/max)	l	3,5/5	3,5/5	3,5/5	3,5/5
Attacco aspirazione	Inlet connection		1¼" GAS	1¼" GAS	1¼" GAS	1¼" GAS
Attacco scarico	Outlet connection		2" GAS	2" GAS	2" GAS	2" GAS