



Pompa tipo GP-GP/M 100
 Pump type GP-GP/M 100


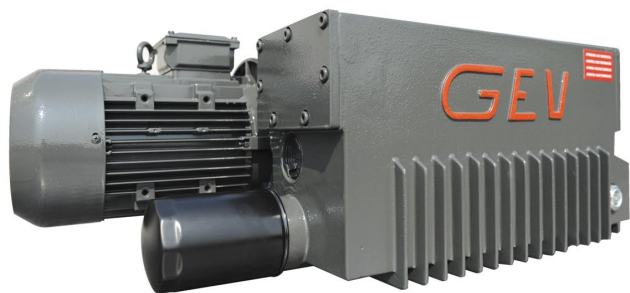


Pompa tipo GP 100 ATEX
 Pump type GP 100 ATEX


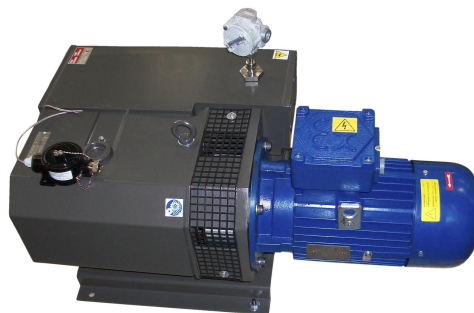


- 1 ASPIRAZIONE
- 2 SCARICO
- 3 TAPPO SCARICO OLIO
- 4 SPIA LIVELLO OLIO
- 5 TAPPO CARICO OLIO

- 1 SUCTION
- 2 DISCHARGE
- 3 OIL DISCHARGE PLUG
- 4 OIL SIGHT GLASS
- 5 OIL FILL UP PLUG

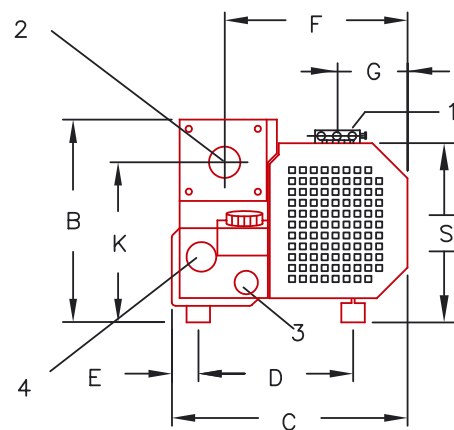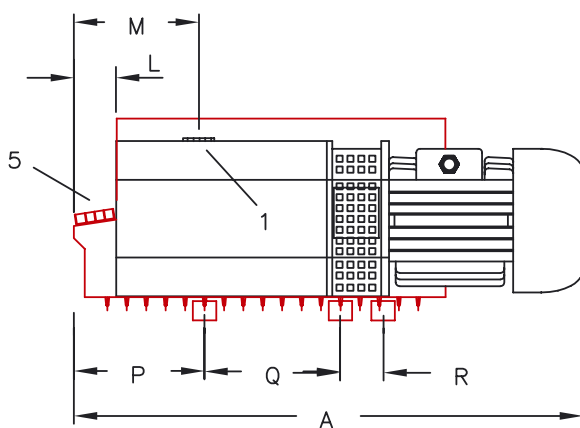

		Tipo di pompa/Frequenza Pump type/Frequency			
		GP100 50Hz	GP100 60Hz	GP/M100 50Hz	GP/M100 60Hz
Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	A	810	810	810	810
	B	280	280	280	280
	C	445	445	445	445
	D	165	165	165	165
	E	200	200	200	200
	F	330	330	330	330
	G	110	110	110	110
	K	220	220	220	220
	L	55	55	55	55
	M	200	200	200	200
	P	200	200	200	200
	Q	250	250	250	250
	R	35	35	35	35
S	275	275	275	275	

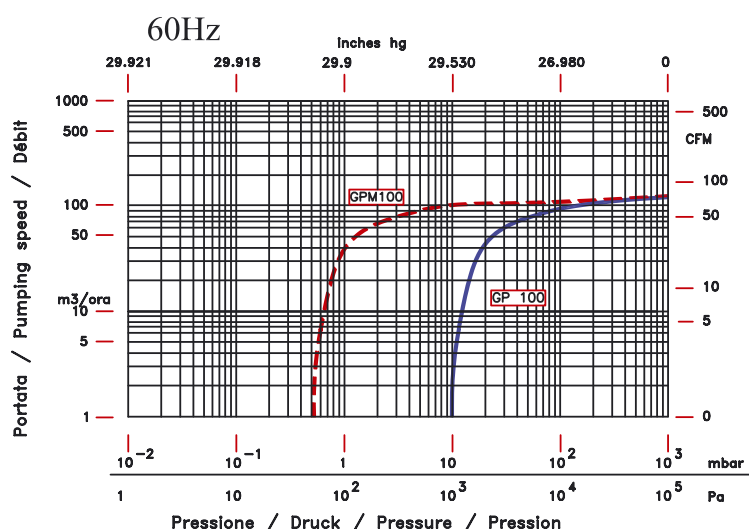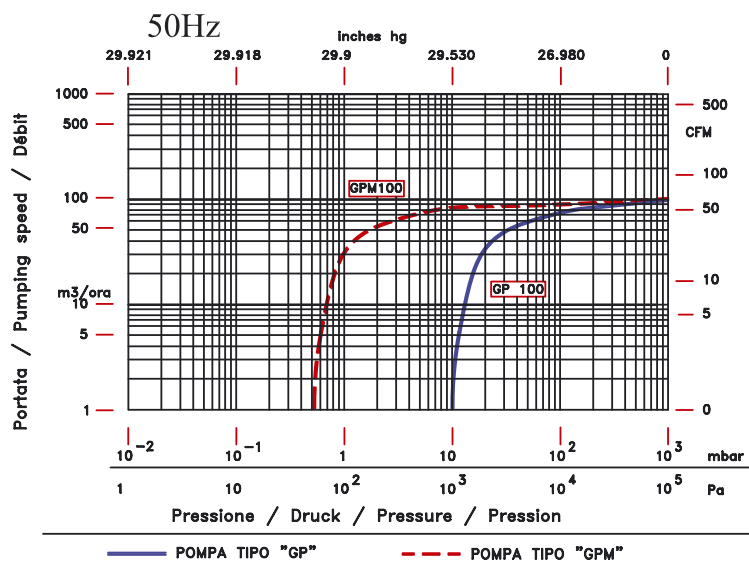

			Tipo di pompa/Frequenza <i>Pump type/Frequency</i>			
			GP100 50Hz	GP100 60Hz	GP/M100 50Hz	GP/M100 60Hz
Portata nominale	<i>Displacement</i>	m ³ /h	100	120	100	120
Vuoto finale	<i>Ultimate vacuum</i>	mbar	10	10	0,5	0,5
Rumorosità media senza zavorratore	<i>Noise level without gas ballast</i>	db (A)	70	74	70	74
Vuoto finale con zavorratore	<i>Ultimate vacuum with gas ballast</i>	mbar	14	14	1,5	1,5
Quantità max di vapore d'acqua tollerabile con zavorratore	<i>Max water vapour quantity acceptable with gas ballast</i>	kg/h	1,7	2	1,7	2
Tensione standard	<i>Standard voltage</i>	V	230/400	460	230/400	460
Potenza motore	<i>Motor power</i>	kW	2,2	3	2,2	3
Velocità di rotazione	<i>R.P.M.</i>	g/1'	1450	1750	1450	1750
Peso con olio	<i>Weight with oil</i>	kg	98	98	98	98
Quantità d'olio (min/max)	<i>Oil quantity (min/max)</i>	l	3,5/5	3,5/5	3,5/5	3,5/5
Attacco aspirazione	<i>Inlet connection</i>		1¼" GAS	1¼" GAS	1¼" GAS	1¼" GAS
Attacco scarico	<i>Outlet connection</i>		2" GAS	2" GAS	2" GAS	2" GAS